

NOVINKY V OBLASTI KONEKTORŮ

WELDING LINE

High Temperature

- Vodiče s extrémním teplotním rozsahem (-80...+180 °C)
- Kabel a převlečná matice s PTFE pláštěm
- Odolné vůči agresivním médiím
- Odolné vůči svarovým kapkám


Obj.č. **7003**-xxxxx-xxxxxxx

WELDING LINE

High Dynamics

- Standardní vodiče ve 4 barvách (žlutá/šedá/černá/oranžová)
- Převlečná matice s PTFE pláštěm
- Vynikající vlastnosti pro vlečné a robotické aplikace

Kabelový typ **5** (PUR odolný svarovým kapkám)

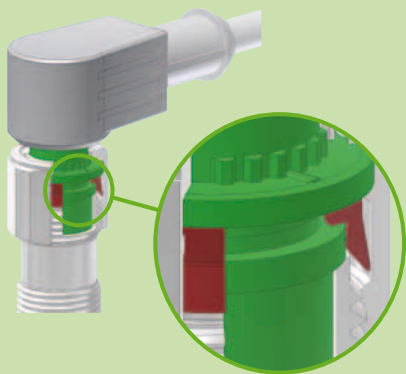

FOOD & BEVERAGE

S novým konceptem těsnění M12

- Jednoduše těsné – díky novému profilovému těsnění
- Těsnost již při zasunutí konektoru, bez utažení
- Axiální a radiální těsnění a zamykací mechanismus

Obj.č. **7014**-xxxxx-xxxxxxx

M8/M12 DLE NFPA 79

- Pro kabelový typ 1 (PVC) a typ 3 (PUR-UL/CSA)
- UL AWM plášť 20233 (externí použití)
- Vysoká ohnivzdornost dle UL VW-1
- Vhodný pro vlečné aplikace: > 5 mil. cyklů (KT 3)
- Pro robotické aplik.: ± 180°/m, 2 mil. cyklů (KT 3)
- UL/CSA certifikace



CONNECTOR – PRODUCT NEWS

WELDING LINE

High Temperature

- Cables for wide temperature ranges (-80...+180 °C)
- Cable/gland with PTFE coating
- Resistant to aggressive media
- Welding spark resistant



Art. No. **7003**-xxxxx-xxxxxxx

WELDING LINE

High Dynamics

- Standard cable in 4 colors (yellow/gray/black/orange)
- Gland with PTFE coating
- Very good robot and drag chain properties

Cable Type 5 (PUR-welding spark resistant)

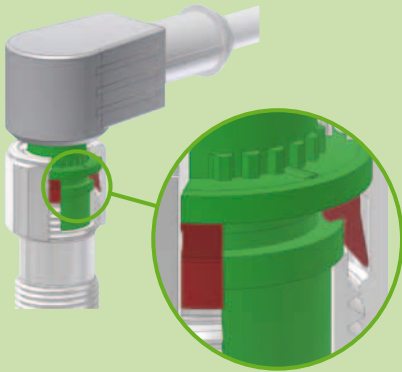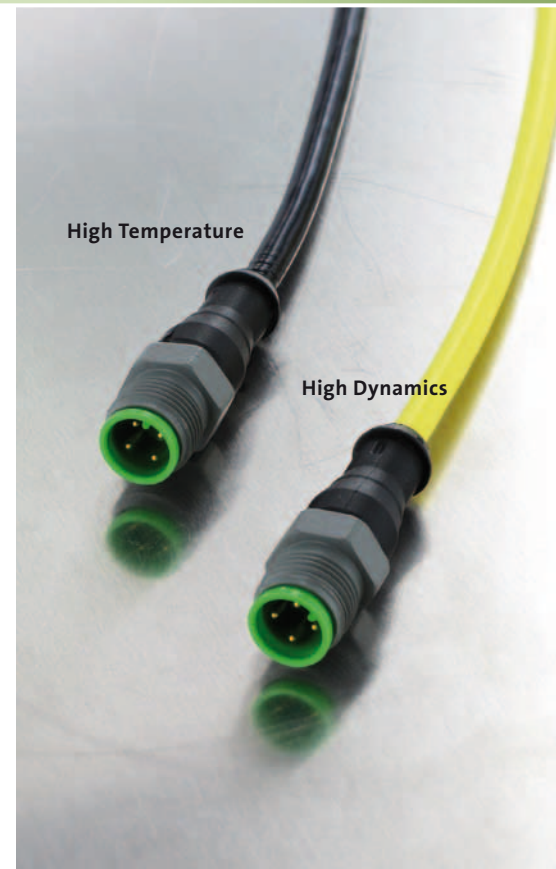

FOOD & BEVERAGE

New M12 Sealing Concept

- Tightly sealed – with innovative profile gasket
- Sealed connections without torque
- Axial and radial gasket and fastening

Art. No. **7014**-xxxxx-xxxxxxx

M8/M12 ACC. TO NFPA 79

- For cable type 1 (PVC) and cable type 3 (PUR-UL/CSA)
- UL AWM jacket style 20233 (external use)
- Highly flame retardant according to UL VW-1
- Suitable for C-tracks: > 5 million bending cycles (CT 3)
- Suitable for robots: ±180°/m, 2 million cycles (CT 3)
- UL/CSA approval

