

RYCHLÉ A BEZPEČNÉ PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÝCH MOTORŮ

MQ15-X-POWER

KOMPAKTNÍ VÝKONOVÝ KONEKTOR

Nový MQ15-X-Power je velmi kompaktní výkonový konektor, který, mimo jiné, poskytuje i bezpečné připojení třífázových asynchronních motorů až do 7,5 kW. Spojení technologie X-Tec zaručuje rychlou a utěsněnou montáž.




VÝKONNÝ, RYCHLÝ, KOMPAKTNÍ, FLEXIBILNÍ A BEZPEČNÝ

- systém rychlého upnutí zkracuje čas potřebný k montáži
- 3 výkonové kontakty do 16 A,
2 pomocné kontakty do 10 A, PE
- kompaktní typ i u větších průřezů kabelu
- odolné proti manipulaci
- vhodné pro průmyslové použití
díky ochraně proti vibracím a rázům

VODIČE ŠPIČKOVÉ KVALITY

- samozhášivý PUR vodič odolný proti chemickým látkám a olejům
- certifikace dle VDE, CSA a UL
- teplotní rozsah -50 až +80 °C
- 5 miliónů ohýbacích cyklů

ROZVOD ENERGIE

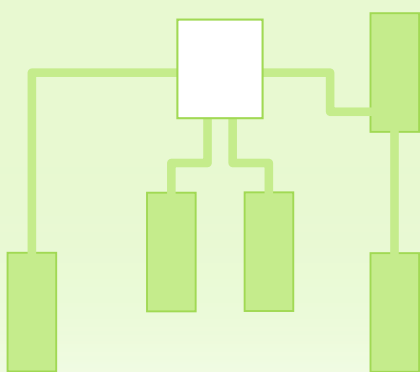

REGULACE MOTORU





VYSOKÝ VÝKON PŘI MALÝCH ROZMĚRECH

Vysoké hodnoty přenášeného proudu (trvalé zatížení až 16 A) při napětí 630 V AC/DC otevírají možnosti využití v širokém poli aplikací..



TĚSNÝ A SPOLEHLIVÝ KONTAKT

Postříbření kontaktu zaručuje 500 zasouvacích cyklů. Díky kompletnímu zalisování konektoru je zajištěn stupeň krytí IP67.



MINIMALIZACE DOBY INSTALACE

Rychloupínací technika X-TEC zkracuje dobu připojení – čtvrt otáčky a MQ15 X je dostatečně odolně připojen proti rázům a vibracím.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MOTORY SE SVORKOVNICOVÝMI SKŘÍ�의KAMI

S MQ15 X Power lze bez problémů připojit jakýkoliv motor, neboť každá svorkovnicová skříňka má standardizovanou průchodku M20. Do průchodky M20 x 1,5 lze snadno osadit zvolený konektor a to bez jakéhokoliv adaptéru nebo speciálního mechanického řešení.



PRODUKTY MQ15-X

S volným koncem	Popis	1,5 m	3,0 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m
	6pin, samice 90°	7000-P8131-P010150	7000-P8131-P010300	7000-P8131-P010500	7000-P8131-P010750	7000-P8131-P011000
	6pin, samice přímá	7000-P8121-P010150	7000-P8121-P010300	7000-P8121-P010500	7000-P8121-P010750	7000-P8121-P011000
	6pin, samec přímý	7000-P8101-P010150	7000-P8101-P010300	7000-P8101-P010500	7000-P8101-P010750	7000-P8101-P011000
Průchodky s volným koncem	Popis	0,2 m	0,5 m	1,0 m		
	6pin, samice přímá	7000-P8191-P800020	7000-P8191-P800050	7000-P8191-P800100		
	6pin, samec přímý	7000-P8181-P800020	7000-P8181-P800050	7000-P8181-P800100		